


# FORD TRUCKS 1848T EURO6

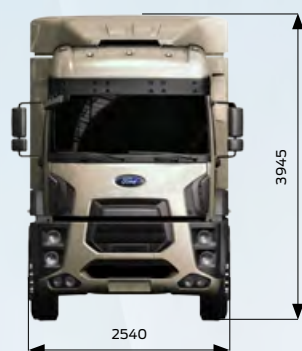

## Základní parametry

Typ vozidla	Tahač
Konfigurace	4x2
Emisní třída	Euro 6
Kabina	Extra vysoká spací kabina (XHR)
Rozvor (mm)	3 600

## Motor

Typ	Ecotorq 12,7 l
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	12 740
Vrtání x zdvih (mm)	130 mm x 160 mm
Výkon	480 koní (353 kW) / 1 800 ot. / min.
Točivý moment	2 500 Nm / 1 000 - 1 200 ot. / min.
Kompresní poměr	17 +/- 0,5 : 1
Olejevá náplň (l)	50
Chladicí kapalina (l)	37 (57 s intardérem)

## Převodovka

Automatizovaná převodovka	ZF 12 TX 2620 (16,688-1)
Spojka	430 mm, jednokotoučová

## Řízení

Posilovač řízení	Jednookruhové řízení s posilovačem
------------------	------------------------------------

## Podvozek

Tloušťka rámu (mm)	8 mm, se zesílením
Odolnost rámu (MPa)	500 MPa
Odpružení (přední / zadní)	90 mm parabolické listové pružiny / vzduchové vaky
Náprava hnací	Jednoduchá redukce
Převodové poměry hnací nápravy - výška točnice 1 200 mm	2,64
Převodové poměry hnací nápravy - výška točnice 1 100 mm	2,47
Pneumatiky - výška točnice 1 200 mm	295/80 R22,5
Pneumatiky - výška točnice 1 100 mm	315/70 R22,5
Disky	22,5 x 9, ocel

## Brzdový systém

Brzdy (přední / zadní)	430 x 45, kotoučové
Brzdový systém	Dvouokruhový, vzduchová jednotka s integrovaným odlučovačem oleje a vyhříváním
Výkon motorové brzdy	max. 340 kW
Výkon intardéru	max. 600 kW / nepřetržitě 160 kW

## Elektrovýbava

Akumulátory	24V, 2 x 12V 180 Ah
Alternátor / startér	130 A / 6,5 kW

## Nádrže

Palivová nádrž (l)	600, hliník
Nádrž AdBlue (l)	78

Rozměry (mm)			
Výška točnice	1 100		
Přední převis	1 500		
Rozvor	3 600		
Celková délka	6 150		
Celková délka kabiny	2 305		
Celková výška	3 945 (XHR) ; 3 104 (LR)		
Celková šířka vozidla (mimo zpětná zrcátka)	2 540		
Šířka rámu	866		
Zadní převis	1 050		
Výška rámu, přední	225		
Výška rámu, zadní	285		
Světlá výška, přední	300		
Světlá výška, zadní	255		
Poloměr zatáčení	7 500		
Váhy a zatížení (kg)	1. náprava	2. náprava	Celkem
Maximální zatížení	7 100	12 600	18 000
Hmotnost podvozku	5 113	1 979	7 092
Užitečná hmotnost	1 987	10 621	10 908
Celková hmotnost, legislativní	7 100	11 500	18 000

## STANDARDNÍ VÝBAVA

- Klimatizace
- Rádio / CD přehrávač
- Extra vysoká kabina, 2 lůžka
- Vzduchové topení
- Vzduchem odpružená kabina
- Hydraulické sklápění kabiny
- Tempomat
- Motorová brzda
- Elektrická okénka
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Elektricky nastavitelné světlomety
- Horizontálně a vertikálně stavitelný slupek volantu
- Vyhřívané, vzduchem odpružené sedadlo řidiče
- Loketní opěrky
- Elektricky ovládané střešní okénko
- Stabilizátor na přední i zadní nápravě
- Kotoučové brzdy
- Automatizovaná převodovka (různé uživatelské režimy)
- ABS a EBS systém
- Aktivní nouzový brzdící systém AEBS
- Elektronické řízení brzdné síly
- Brzdový asistent
- ESP systém
- Sensor opotřebení brzdového obložení
- Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDWS)
- Světelný senzor
- Dešťový senzor
- Imobilizér
- Centrální zámek s dálkovým ovládním, integr. v klíči
- Zpoždění zhasnutí světel při parkování
- Dálkové rozsvícení světel
- Uzávěrka diferenciálu
- Digitální tachograf
- Vzduchový kompresor vylepšující spotřebu paliva
- Proměnlivé ovládním posilovače řízení
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Kontrola zatížení spojky
- Přední mlhová světla
- Indikátor zatížení náprav

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- Intardér
- Hliníkové disky
- ADR výbava
- Nízká spací kabina s jedním lůžkem
- Vodní vytápění kabiny
- Výbava pro chladné klima s vodním vytápěním
- Výbava pro chladné klima se vzduchovým i vodním vytápěním
- Pomocný pohon z motoru (repto) s ovládním z místa řidiče
- Pomocný pohon z převodovky s ovládním z místa řidiče
- Výška točnice: 960, 1 050, 1 100, 1 150, 1 200, 1 250, 1 300 mm \*
- Držák náhradního kola
- Točnice Jost
- Nádrž 2x450 litrů
- Boční spoilery
- Střešní spoiler \*\*
- Elektrické zdvihání kabiny
- Akumulátory 225 Ah

\* Výška točnice 960 mm - přední pneu 315/60 R 22,5 / zadní pneu 295/60 R 22,5.

\* Výška točnice 1 050 mm - pneu 315/60 R22,5.

\* Výška točnice 1 100 mm - pneu 315/70 R22,5.

\* Výška točnice 1 150 mm - pneu 295/80 R22,5.

\* Výška točnice 1 200 mm - pneu 295/80 R22,5 nebo 315/80 R22,5.

\* Výška točnice 1 250 mm - pneu 295/80 R22,5.

\* Výška točnice 1 300 mm - pneu 315/80 R22,5.

\*\* Nelze s nízkou spací kabinou.

Tento leták představuje produkty a doplňky určené pro nákladní vozidla Ford. Poskytuje informace o aktuálních technických specifikacích, standardní nebo volitelné výbavě, a to k datu vydání letáku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů standardní a volitelné výbavy vozidel. Z tohoto důvodu se obraťte na autorizované prodejce a vyžádejte si nabídku, která Vám poskytne aktuální informace o vozidle, které si přejete koupit.